


\* - Н плиты рассчитывается в зависимости от типа грунта и УГВ по СП 399.1325800.2018 приложение Д



Грунты	Крутизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению)		
	1,5	3,0	5,0
Насыпные неплотные	56 (1:0,67)	45 (1:1)	38 (1:1,25)
Песчаные и гравийные	63 (1:0,5)	45 (1:1)	45 (1:1)
Влажные глинистые:			
Супесь	76 (1:0,25)	56 (1:0,67)	50 (1:0,85)
Суглинок	90 (1:0)	63 (1:0,5)	53 (1:0,75)
Глина	90 (1:0)	76 (1:0,25)	63 (1:0,5)
Лессы и сухие лессовидные	90 (1:0)	63 (1:0,5)	63 (1:0,6)
Моренные:			
Песчаные, супесчаные	76 (1:0,25)	60 (1:0,57)	53 (1:0,75)
Суглинистые	76 (1:0,2)	63 (1:0,5)	57 (1:0,65)


Примечание:  
Обязательно наличие фанового стояка в доме. Клапан для срыва вакуума категорически запрещен. В случае невозможности устройства вентиляционного фанового стояка в доме, организовать вентиляционный стояк в промежутке между станцией и выпуском сточных вод из дома.

Порядок проведения монтажных работ (\*носит рекомендательный характер, необходимо учитывать особенности грунта, УГВ и прочее):  
 1. Подготовка котлована Длина = 1600мм, Ширина = 1600мм, Глубина = 2800мм (\*при высоте плиты равной 100мм).  
 2. Засыпка на дно котлована щебня средней фракции, толщина 100мм.  
 3. Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной 100мм.  
 4. Устройство основания: на песчаную подушку заливается монолитная армированная плита, Н = 100 мм (арматура класса А-III, Ø 12-14 мм, бетон М300). Необходимость устройства плиты, а также её высота рассчитываются в зависимости от типа грунта и УГВ в соответствии с СП 32.13330.2018 и СП 399.1325800.2018 (приложение Д). При расчете на всплытие необходимо учитывать не только вес изделия, но и вес слоя пескоцемента, находящегося над выступающими частями (грунтозацепами и корпусом).  
 5. Установка изделия на подготовленную плиту.  
 6. Крепление канатом из синтетического волокна Ø 8-10 мм к анкерным элементам плиты.  
 7. Обратная засыпка пазух котлована пескоцементом (пропорция 1:5) послойно – по 300 мм – с обязательным уплотнением, ручным трамбованием и обязательной проливкой водой каждого слоя для обеспечения гидратации цемента и исключения пустот. Одновременно с засыпкой пазух изделие заполняется водой. Уровень воды в изделии должен быть выше уровня пескоцемента не менее чем на 200 мм, но не более чем на 500 мм.

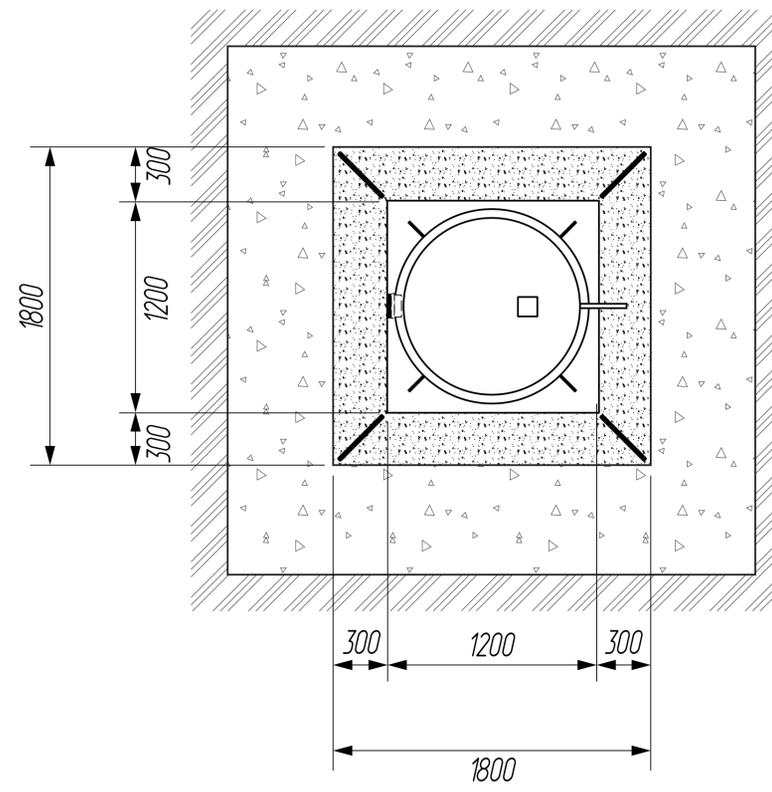

Канат из синтетического волокна 8-10мм

Б (1:10)

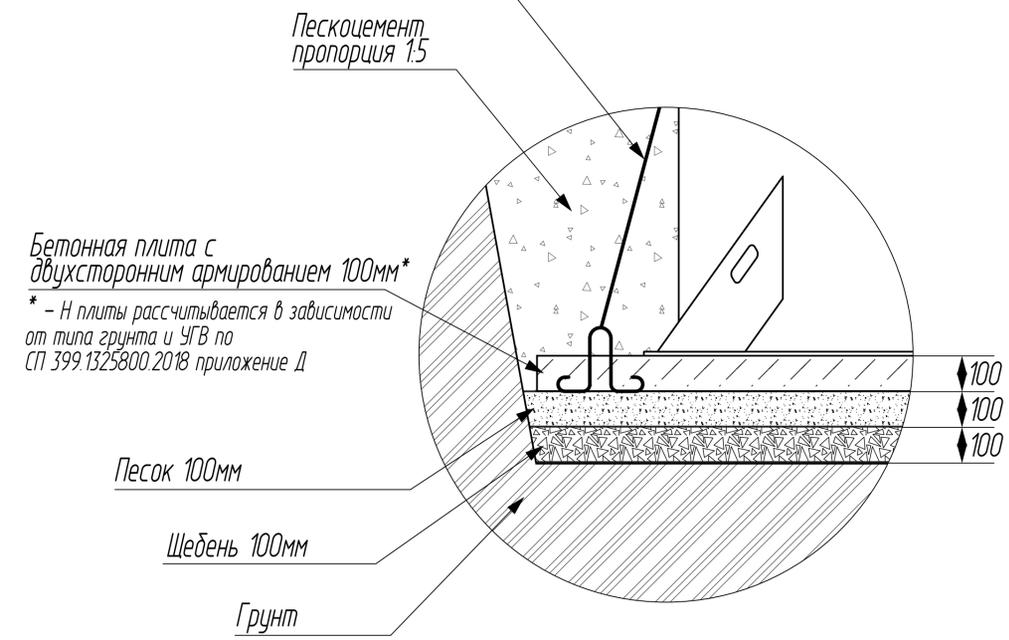

Бетонная плита с двухсторонним армированием 100мм\*  
 \* - Н плиты рассчитывается в зависимости от типа грунта и УГВ по СП 399.1325800.2018 приложение Д

ГРИНЛОС Аэро Лайт Лонг Пр 8 (принудительный)				Литера	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ документа	Подпись	Дата			1:20
Разработ				Монтажная схема		
Проверил				Лист	Листов 1	
Т.контр				"Инновационное экологическое оборудование"		
Начител				ГРИНЛОС		
Н.контр				ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ		
ЭТБ						